
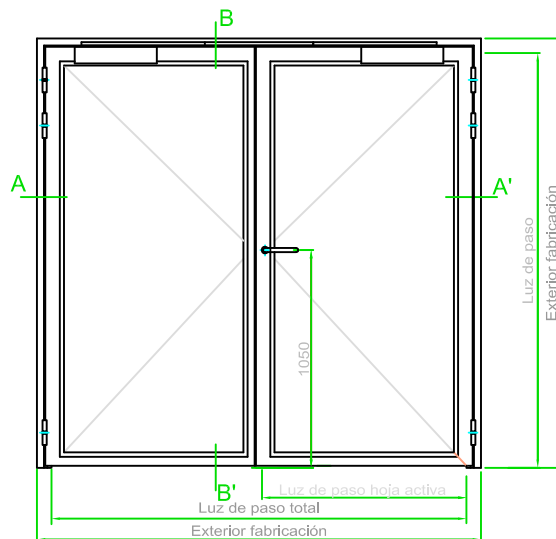



①	PERFIL DE ACERO	④	AISLAM. TÉRMICO
②	VIDRIO EI-60	⑤	ACRISTALAMIENTO
③	JUNQUILLO	⑥	

**FICHA TÉCNICA - SISTEMA VF-GLASS FIRE P2H EI-60**

Sección tipo vertical B-B'  
 escala: 1/4

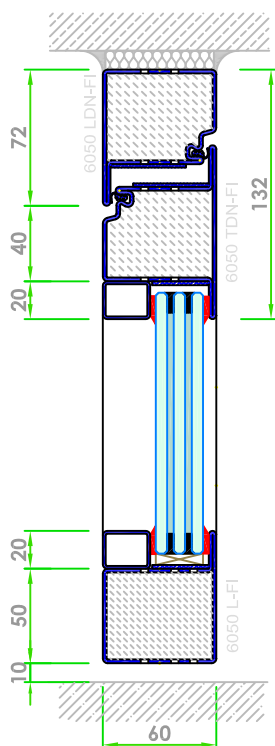

Alzado tipo

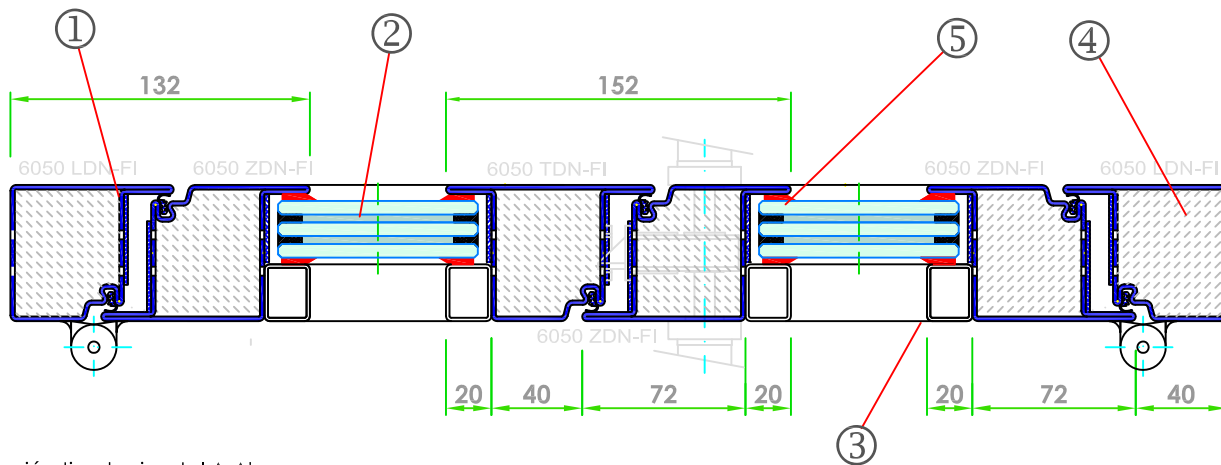

Sección tipo horizontal A-A'  
 escala - 1:3

**Descripción:**

El sistema **VF-GLASS-FIRE P2H EI60**, está formado por una serie de perfiles laminados de acero galvanizado de alta resistencia, S275 JR+M EN-10025-2/2004, aislados térmicamente mediante fibrosilicato cálcico endotérmico a lo largo de todo el perfil. Acabados disponibles en acero DX51D Z275 lacado en color según carta RAL ó en acero inoxidable AISI 304/316.

